

サタケグレインマシナリー 株式会社

農匠自動給水機 商品一覧

■農匠自動給水機(本体)

用途：圃場への給水を自動化し、農作業の負担を大幅に軽減します。



¥51,700/台(税込)

■延長ケーブル ※オプション部品

用途：圃場の水位を検知するセンサーの延長ケーブルとして使用します。
本体の設置場所と圃場に距離(段差)がある場合、
適した長さのケーブルをご購入ください。



5m ¥11,660/本(税込)

4m ¥9,240/本(税込)

3m ¥6,820/本(税込)

■給水ホース ※オプション部品

用途：本体の昇降管内に挿入して圃場へ給水するホースです。
昇降管が上昇することで給水ホースが折れ曲がり止水します。



φ 100 2m ¥2,860/本(税込)

φ 125 2m ¥4,180/本(税込)

φ 150 2m ¥5,390/本(税込)

φ 150 1m ¥3,300/本(税込)

お問合せ先


サタケグレインマシナリー株式会社 西日本支社
〒739-0043 広島県東広島市西条西本町25-29 アソカビル3階
TEL : 082-420-8725 FAX: 082-420-8555
MEIL : grain-suimon@s-grain.co.jp



ポセイ田は圃場への給水を自動化することで、
農作業の負担を大幅に軽減します。



■仕組み

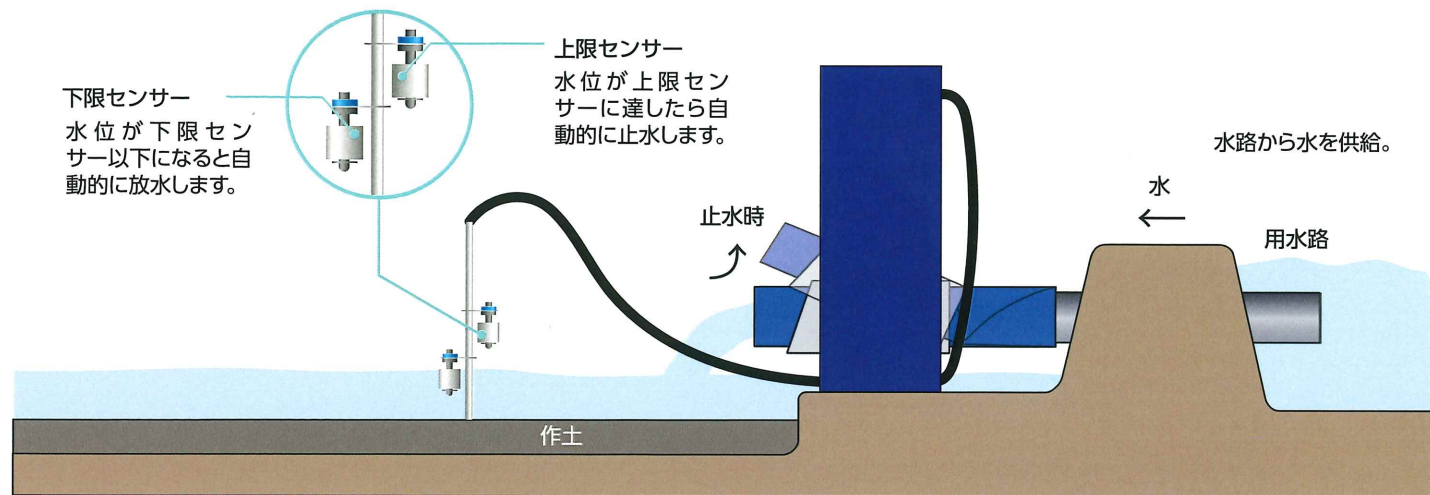

■特長

1 樹脂製で軽量

樹脂製の本体は軽量で運搬が容易。サビにも強く安心です。



2 簡単設置

シンプルな構造で簡単に設置ができます。打ち込んだ杭に、本体を固定し、ホースを繋いだらすぐに使用できます。




3 大流量

ホースの入り口は業界最大級の150ミリ、これにより短時間での圃場への水供給を可能にします。



■仕様

型式	NAS-300B
使用電源	単2乾電池8本（アルカリ乾電池を推奨）
巻上高さ	最大 30 cm
動作時間	6ヶ月（昇降1回/日で使用の場合）
昇降管	φ154mm(内径)×325mm(長さ)
水位センサ	フロート式
ヒューズ	1 A
寸法	本体：300mm×240mm×680mm(W×D×H) 水位センサー：80mm×60mm×600mm(W×D×H)
機体重量	本体：約7kg、水位センサー：約0.5kg

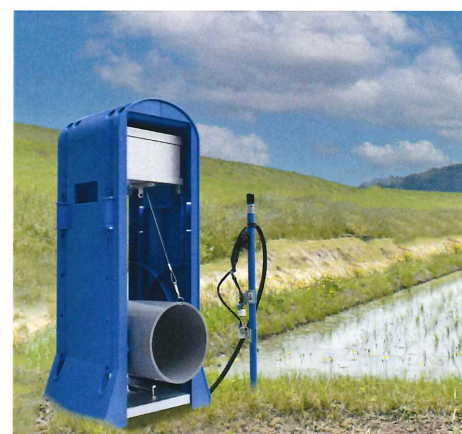

⚠ 機械は取扱い説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

ウェブからのご注文

サタケグレインマシナリー株式会社

〒739-0043 広島県東広島市西条西本町 25-29 アソカビル 3 階

Eメール grain-suimon@s-grain.co.jp

TEL 082-420-8725

<受付時間> 午前 8 時 30 分～午後 5 時 00 分

ホームページURL <https://www.s-grain.co.jp>

カタログ制作年月 2023年7月 No.G004-01

※単2乾電池(8本)は含んでおりません、別途ご用意ください。※推奨ホースは100mm及び125mmです。150mmホースは厚さによって、取付けにくい・動作しづらい場合があります。(固定杭、ホース、バンド等はお客様の圃場に合わせご用意ください)※保証期間は、商品発送後1年間となります。●本自動給水機は、農林水産省予算により、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センターが実施する「革新的技術開発・緊急展開事業(うち地域戦略プロジェクト)」(2016～2018年度)の一環として開発されたものです。研究プロジェクト名:「農匠稲作経営技術パッケージを活用したスマート水田農業モデルの全国実証と農匠プラットフォーム構築」

動作や使用方法を動画でご確認ください

動画内の製品は旧タイプ(ガルバニウム鋼板製)のため、本カタログと外観が異なりますが、使用方法は同じです。



Satake Grain Machinery